DoorHan®

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

PRO

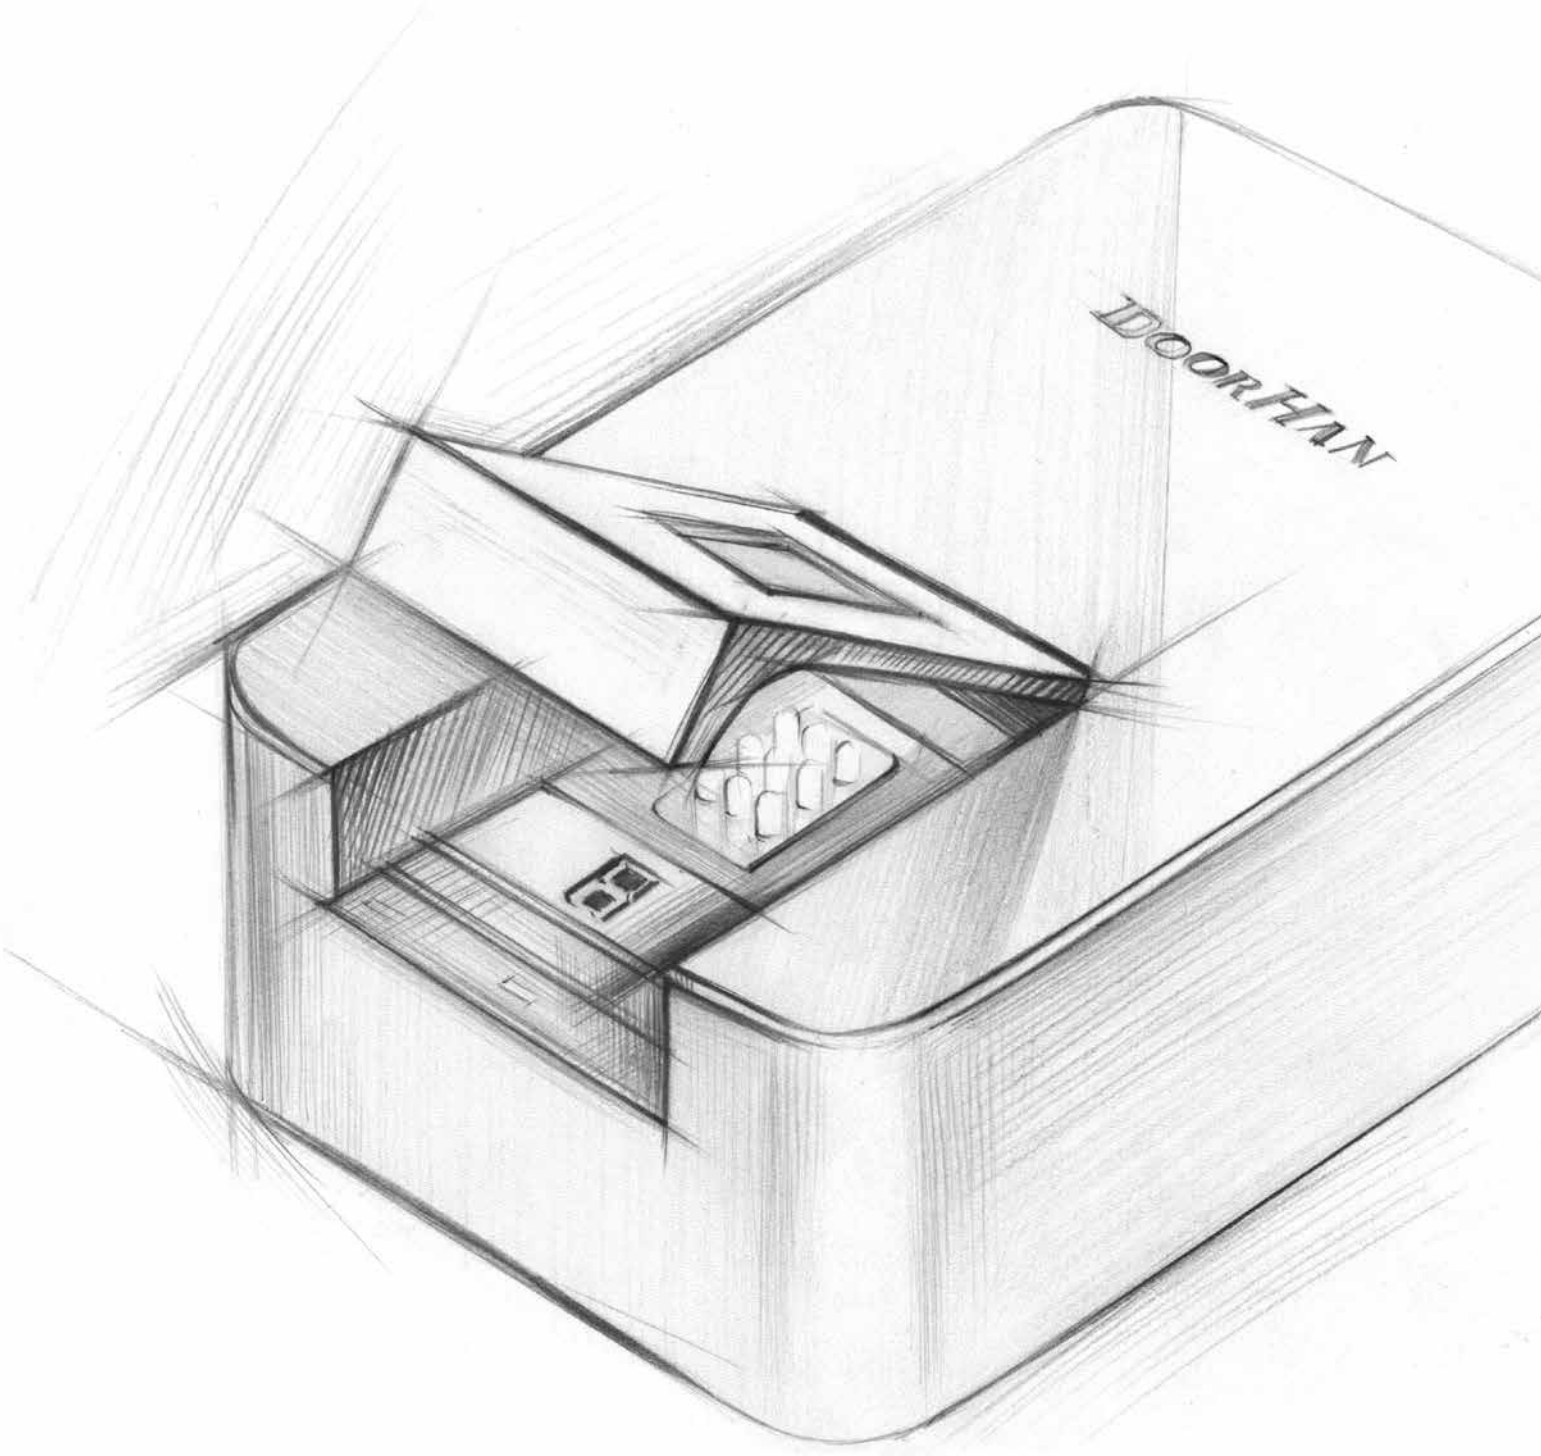
DOORHAN

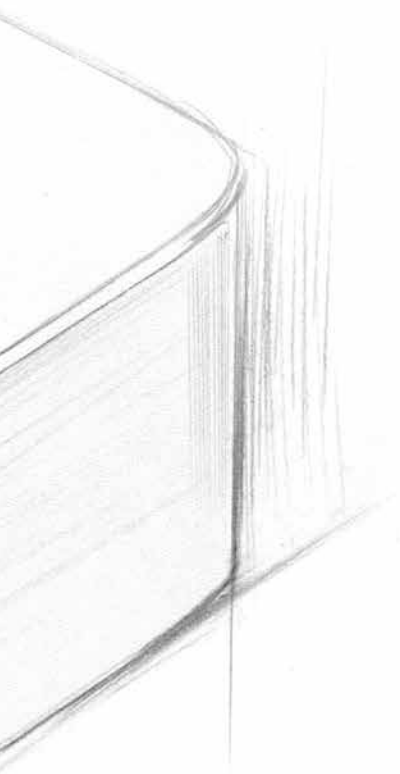

ВВЕДЕНИЕ

Отличительной чертой любой производственной компании, занимающей флагманские позиции в своем сегменте рынка, является присутствие в ассортименте эксклюзивной продукции для профессионального использования. При этом об успешности производителя можно судить по его линейке продуктов класса премиум. Став лидером отрасли в России, мы начинаем целенаправленное освоение Европы с открытия 5 представительств и выпуска автоматики нового поколения.

Серия PRO — это интеллектуальное направление развития линейки автоматики DoorHan, предназначенной для самых требовательных клиентов. Приводы PRO обладают адаптивной настройкой, энергосберегающими характеристиками, эксклюзивным дизайном, отвечают повышенным требованиям к качеству компонентов. В модельный ряд PRO входят электроприводы для промышленных и гаражных секционных ворот, уличных распашных ворот, а также шлагбаумы и пульты дистанционного управления.

Вся автоматика серии PRO отличается безупречным исполнением и расширенными функциональными возможностями. Она производится на современном оборудовании с использованием высокотехнологичных материалов. Каждый из элементов систем автоматизации индивидуально тестируется по нескольким параметрам, что гарантирует 100-процентный контроль качества выпускаемых изделий.

Мы уверены, что премиум-серия PRO станет одним из символов успеха компании DoorHan!

SE-500/750 PRO

ДЛЯ БЫТОВЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

Прочный корпус, оцинкованный мотор, встроенный датчик числа оборотов

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ

Плавность запуска и остановки привода обеспечивает минимальные нагрузки на узлы системы

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Встроенная светодиодная лампа рассчитана на долгий срок службы; минимальное энергопотребление

АДАПТИВНАЯ НАСТРОЙКА

Автоматическая регулировка защиты по усилию в зависимости от размеров и веса полотна

SHAFT-50 PRO

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

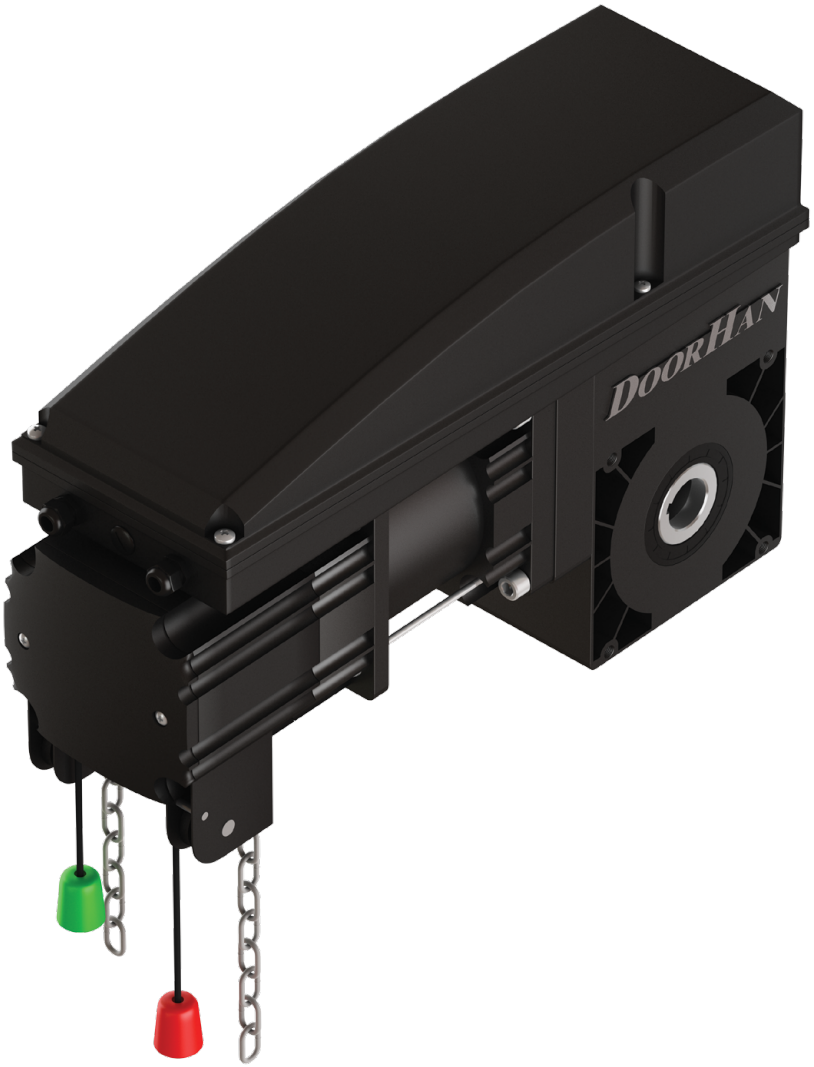

ПЛАВНЫЙ ПУСК И ОСТАНОВКА

Обеспечивают надежную работу ворот на протяжении всего эксплуатационного периода, а также равномерность и бесшумность хода полотна

ВЫНОСНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Позволяет дистанционно управлять работой привода

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АКСЕССУАРОВ

Делает эксплуатацию автоматических ворот максимально удобной и безопасной

ВСТРОЕННЫЙ ЦЕПНОЙ РЕДУКТОР АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ

Предусматривает возможность управления автоматическими воротами при отключении питания

ARM-320 PRO

ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ КОРПУС

Позволяет устанавливать привод непосредственно на навесной столб ворот

СТАЛЬНОЙ РЫЧАГ

Устойчив к истиранию и выдерживает большие эксплуатационные нагрузки

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наделяют привод высокими электроизоляционными свойствами и защищают его от негативных воздействий окружающей среды

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Привод Arm-320 PRO предназначен для автоматизации распашных ворот и отдельно стоящих калиток бытового назначения.

BARRIER-PRO

ШЛАГБАУМ

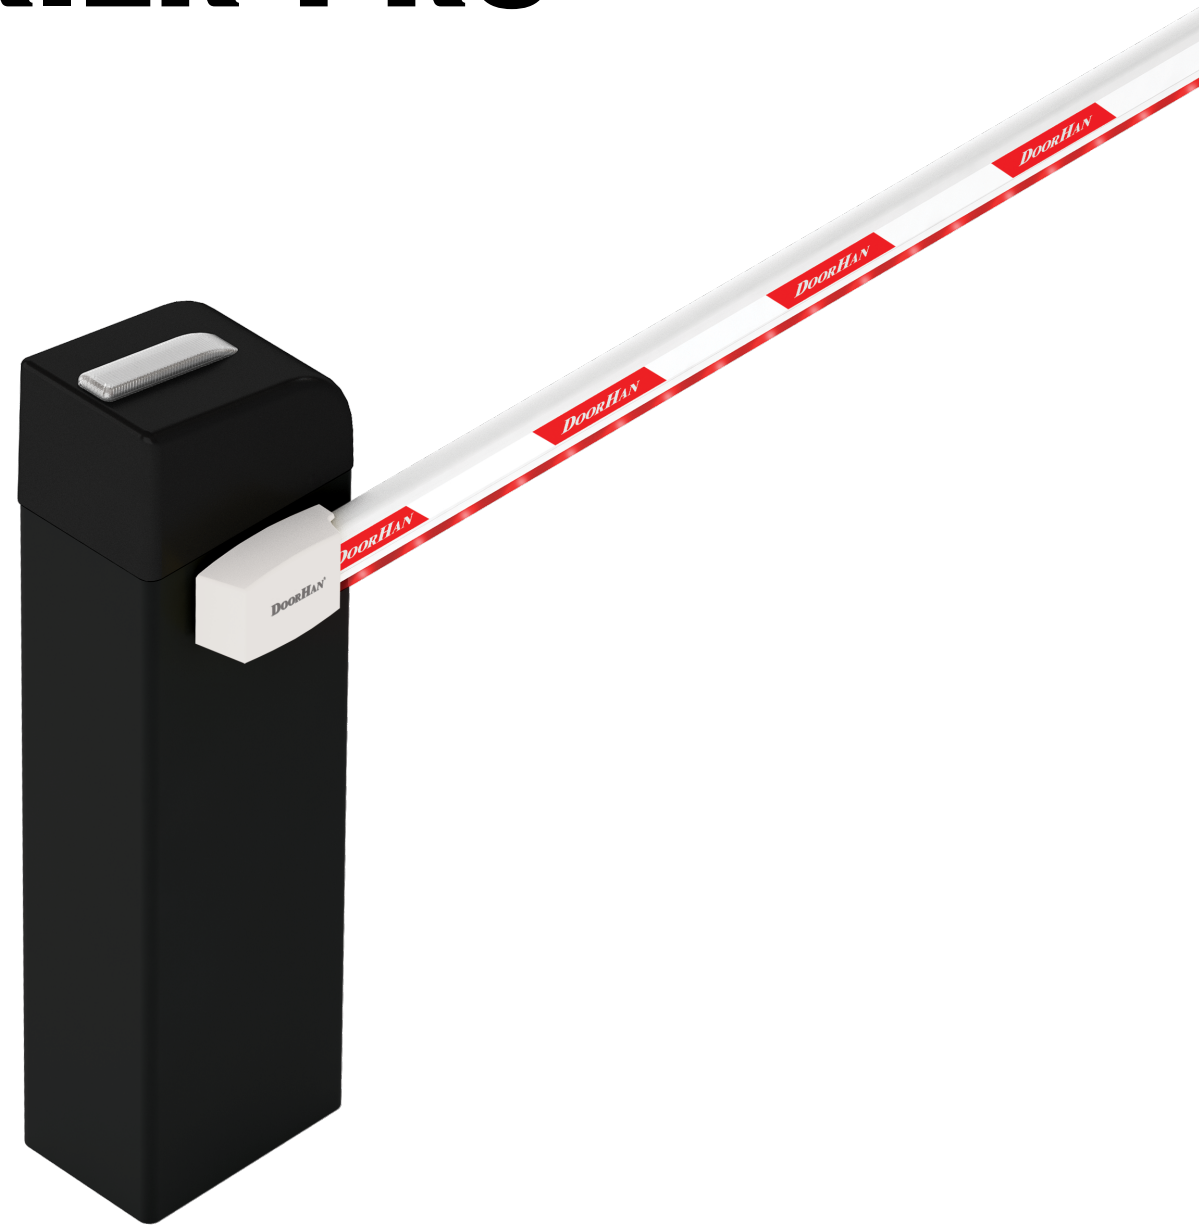

СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ КОРПУС

Надежно защищает механизмы шлагбаума от повреждений

НОВЫЙ ТИП НАТЯЖИТЕЛЯ ПРУЖИНЫ

Обеспечивает более точную балансировку стрелы

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Является функциональным дополнением и одновременно современным декоративным элементом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Обеспечивают высокую точность остановки стрелы в крайних положениях

TRANSMITTER-2 PRO

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КОДА

Надежно защищает от перехвата сигнала (16 млн комбинаций)

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Высокие технологии в изящном корпусе

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Эргономичный корпус, изготовленный из высококачественных материалов, удобен и практичен в эксплуатации

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Увеличенный срок службы батареи

SWING-3000/5000 PRO

ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

НОВИНКА 2015

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА

Привод может быть установлен даже на узкие столбы

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Позволяют не устанавливать наружные механические упоры на ворота

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимальное решение для автоматизации ворот со средней и высокой интенсивностью использования

ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

Обеспечивает высокий КПД и минимальные размеры привода

SLIDING-1300 PRO

ДЛЯ СДВИЖНЫХ ВОРОТ

НОВИНКА 2015

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Привод не занимает много места и имеет современный внешний вид

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Повышенная теплоотдача металлической части, высокая прочность пластиковых деталей корпуса

УДОБСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Корпус привода разработан с учетом максимального удобства монтажа

МАСЛЯНАЯ ВАННА

Мотор-редуктор погружен в жидкую смазку, что увеличивает интенсивность работы и срок службы привода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Sectional	**500 PRO**	**750 PRO**
Напряжение питания	220 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность	150 Вт	200 Вт
Тяговое усилие	500 Н	750 Н
Скорость ворот	0,14 м/сек	0,1 м/сек
Класс защиты	IP20	
Интенсивность	50 %	
Диапазон температур	от -20 до +55 °C	
Максимальная высота ворот	2600 мм	2800 мм
Длина направляющей	3300 мм	3600 мм
Частота радиоканала	433 Мгц	
Передача	цепная	
Двигатель	шаговый, 24 В	

Shaft-50 PRO	
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	370 Вт
Крутящий момент	50 Нм
Скорость вращения вала	24 об/мин
Класс защиты	IP54
Интенсивность	50 %
Диапазон температур	от -20 до +55 °C
Максимальная площадь ворот	25 м^2
Длина цепи	8 м

ARM-320 PRO	
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Класс защиты	IP54
Интенсивность	30 %
Диапазон температур	от -20 до +55 °C
Крутящий момент	320 Нм
Вес створки	до 400 кг

Barrier-PRO	
Длина стрелы	4/5/6 м
Максимальное время открытия	6 сек.
Питающее напряжение	220 В/50 Гц
Тип стрелы	жесткий
Интенсивность использования (при 20 °C)	70 %
Габариты (Д x Ш x В)	222 x 328 x 980 мм
Частота вращения двигателя	1400 об/мин
Потребляемая мощность	220 Вт
Термозащита	120 °C
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55 °C (от -60 °C с термообогревателем)
Класс защиты	IP54
Концевые выключатели	электромеханические

Transmitter-2 PRO	
Рабочая частота	433 МГц
Количество каналов	2
Диапазон рабочих температур	от -20 до +55 °C
Элемент питания	батарея

Swing	**3000 PRO**	**5000 PRO**
Напряжение питания	220 В / 50 Гц	
Максимальная потребляемая мощность	150 Вт	
Максимальный вес ворот	400 кг	500 кг
Максимальная длина створки	3 м	5 м
Интенсивность	50 %	
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55 °C	
Класс защиты	IP54	

Sliding-1300 PRO	
Напряжение питания	220 В / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	550 Вт
Скорость ворот	10 м/мин
Максимальный вес ворот	1300 кг
Интенсивность	70 %
Диапазон рабочих температур	от -40 до +55 °C
Класс защиты	IP54

ЗАВОДЫ

РОССИЯ, МОСКВА
ул. Новая, д. 120,
с. Акулово, Одинцовский р-н,
Московская обл.,143002
Тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

КИТАЙ, СУЧЖОУ
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 (512) 6631 6111
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319 111
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

РОССИЯ, ОСТАШКОВ
ул. Загородная, д. 57 И,
г. Осташков, Осташковский
р-н, Тверская обл.
Тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

8-800-200-22-08
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

WWW.DOORHAN.RU